

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir möchten Ihnen heute gerne einen Auszug zu unserem Neuzugang der Firma in unserem Portfolio vorstellen.



Was am 01.10.2008 mit der ersten Produktfamilie, dem Anlegersystem **JoKer**, begann, hat sich über die Jahre zu einem international renommierten Unternehmen entwickelt. Neben einer zweiten Produktfamilie, dem Etikettiersystem **LabelJack**, gibt es zahlreiche Entwicklungen für Sonderanwendungen in den unterschiedlichsten Branchen.

Reibanleger

Die Geräte können problemlos auch von angeleiteten Kräften innerhalb kürzester Zeit prozesssicher bedient und justiert werden. Hier wurden die jahrelange Erfahrung und der Input von den Kunden und Anwendern konsequent umgesetzt.

JoKer

Der Reibanleger JoKer zeichnet sich durch seine kompakte Bauform und seine einfache Bedienbarkeit aus.

- Bedienung über mehrzeiliges Display/Spendebreite 250 und 350 mm, Sonderbreiten sind problemlos möglich
- Reproduzierbare und einfache Feineinstellung der Produktdicke
- Ergonomischer und stabiler Magazinschacht für einfache Befüllung
- Stufenlos regelbare Abzugsgeschwindigkeiten

Abzugsgeschwindigkeit: 150 m/min.

Formate: min. 50 x 50 mm, max. 250 x 300 mm

Magazinierung: 600 mm



Videolink:

<https://youtu.be/sHGFln-RRvY?si=Kdya1sq-OtLlr-Pj>


Wenn sie auf diesen Newsletter nicht antworten, gilt es als Zustimmung, dass sie auch in Zukunft weiter über unser Programm informiert werden möchten. Ihre Daten werden selbstverständlich geschützt.

Lt. DSGVO v.25.5.2018, können sie sich jederzeit von dem Newsletter abmelden, lassen sie uns dafür bitte eine kurze Nachricht per Mail zukommen.

JoKer eco

Der Reibanleger JoKer Eco ist das Einstiegsgerät in der JoKer Reibanlegerfamilie. Durch sein beispielloses Preis-Leistungsverhältnis ist er das ideale Einstiegsgerät für einfache Zuführung und Aufspendungen. Der JoKer Eco ist in seiner Justierung genauso komfortabel und einfach wie alle Reibanleger der JoKer Serie.

- Spendebreite 350 mm
- Magazinschacht 150 mm
- Produktpendung einzeln
- Antrieb über Zahnriemen

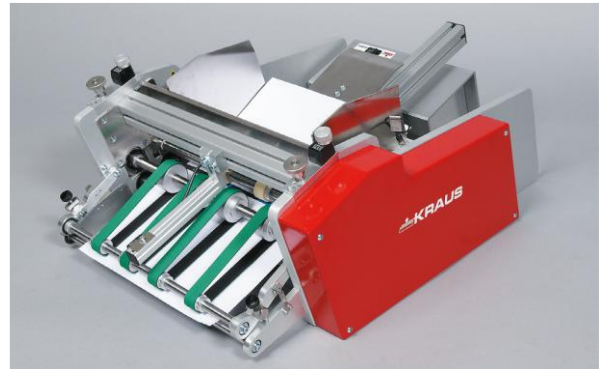

Abzugsgeschwindigkeit: 50 m/min.

Formate: min. 50 x 50 mm, max. 350 x 320 mm

Magazinierung: 150 mm

JoKer servo




Der Servoreibanleger JoKer Servo zeichnet sich durch sein intelligentes Steuerungskonzept und sein hochpräzises, synchrones Aufspenden im Durchlauf aus.

- Spendebreite 250 und 350 mm, Sonderbreiten sind problemlos möglich
- Reproduzierbare und einfache Feineinstellung der Produktdicke über Digitalanzeige
- Ergonomischer und stabiler Magazinschacht für einfache Befüllung
- Bedienung über voll grafikfähigen Touchscreen

Abzugsgeschwindigkeit: 200 m/min.

Formate: min. 50 x 50 mm, max. 250 x 300 mm

Magazinierung: 600 mm

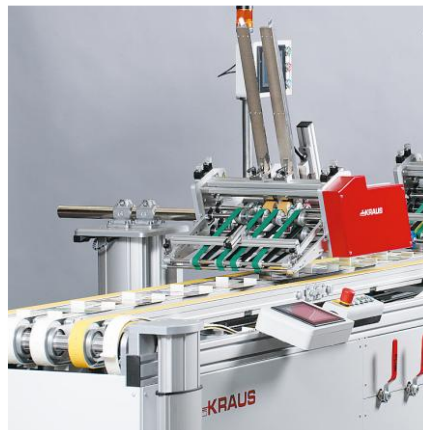

Videolink:

<https://youtu.be/2uJ6y7UO5ns?si=09AuMAbKwm-W1A0w>

Wenn sie auf diesen Newsletter nicht antworten, gilt es als Zustimmung, dass sie auch in Zukunft weiter über unser Programm informiert werden möchten. Ihre Daten werden selbstverständlich geschützt.

Lt. DSGVO v.25.5.2018, können sie sich jederzeit von dem Newsletter abmelden, lassen sie uns dafür bitte eine kurze Nachricht per Mail zukommen.

Etikettierer

Der Etikettierer LabelJack überzeugt durch einfaches und kompaktes Design, hohe Taktrate und einfache Bedienung. Durch die integrierte Steuerung können Einstellungen wie Sprache, Geräteeinstellungen, Schnittstelle und Etikettenformatspeicher vorgenommen, sowie Betriebs- und Warnmeldungen auf dem Multitouch Farbdisplay angezeigt werden. Durch seinen einzigartigen Spannmechanismus und die einfache Bedienung, ist eine problemlose Handhabung sowie höchste Präzision und Dynamik durch die moderne Antriebs- und Steuerungstechnik garantiert.

Label Jack

Robuste Balkonbauweise durch verstärktes Gehäuse

- Ergonomischer und stabiler Ab- und Aufwickler, Halterung variabel einstellbar
- Reproduzierbare und einfache Feineinstellung der Bandgeschwindigkeit und Spenderate
- Optimale Erkennung der Etiketten durch Gabellichtschranke

Bandgeschwindigkeit: bis 60 m/min.

Spenderate: ca. 600 Stk./min

(Etikettenabhängig)

Etikettenformat: min. 10 X 10 mm max. 80 X 200 mm
oder bis max.160 X 200 mm erweiterbar

Trägerbandbreite: bis max. 84 mm oder bis max. 164 mm erweiterbar



Labeljack mit Thermotransferdrucker

Mit dem integrierten Thermotransferdrucker können die Etiketten direkt im Durchlauf bedruckt werden.

- Druckeranbindung: USB 2.0, RS-232 seriell, 10/10 Ethernet, Bluetooth 4.1, Dual-USB-Host, Applikator-Schnittstelle
- Schnell herausnehmbarer Dünnfilm-Druckkopf mit E3 /Element Energy Equaliter) für hohe Druckqualität

Bandgeschwindigkeit: bis 20 m/min.

Spenderate: ca. 200 Stk./min (Etikettenabhängig)

Etikettenformat: min. 10 X 10 mm max. 80 X 200 mm
oder bis max.160 X 200 mm erweiterbar

Druckauflösung: 300 dpi/ 2 Punkt/mm oder 600 dpi/24 Punkt/m

Druckbreite: 104 mm/4,09 Zoll oder 168 mm/6,6 Zoll



Als österreichische Vertretung von  lassen wir Ihnen gerne Unterlagen zukommen und beraten Sie persönlich. Ebenfalls freuen wir uns, Ihnen bei Projekten oder sonstigen Anliegen behilflich zu sein.

Sowohl für Maschinen- als auch Ersatzteil- und Service-Anfragen können Sie sich jederzeit vertrauensvoll an uns wenden.

Wenn sie auf diesen Newsletter nicht antworten, gilt es als Zustimmung, dass sie auch in Zukunft weiter über unser Programm informiert werden möchten. Ihre Daten werden selbstverständlich geschützt.

Lt. DSGVO v.25.5.2018, können sie sich jederzeit von dem Newsletter abmelden, lassen sie uns dafür bitte eine kurze Nachricht per Mail zukommen.